

Global




sistematica

AN **ALLGON** COMPANY
VERTRIEBEN DURCH:

tele radio[®]
wireless solutions

TELE RADIO GMBH, FLURWEG 12, 84069 SCHIERLING, DEUTSCHLAND
TEL: +49 (0) 94 51-94 48 550
KONTAKT.DE1@TELE-RADIO.COM
FÜR UNSER WELTWEITES VERTRIEBSNETZ BESUCHEN SIE:
WWW.TELE-RADIO.COM

G-PAD

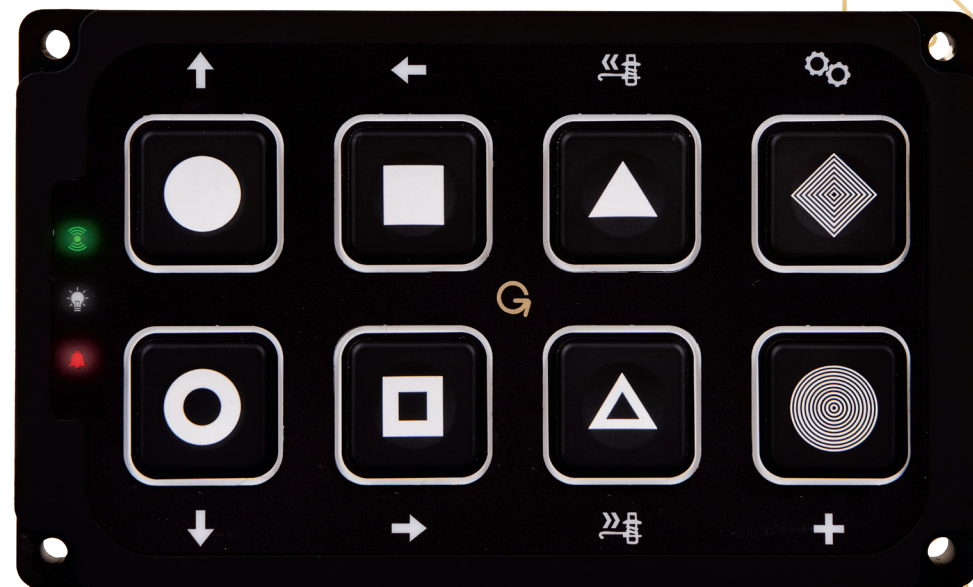

G-PAD

G-Pad ist eine hybride CAN/RF-Lösung, die die Zuverlässigkeit kabelgebundener Systeme mit der Flexibilität drahtloser Bedienung verbindet. Dadurch lassen sich Steuerungsaufgaben im Schwertransport ohne die Einschränkungen fester Verkabelung realisieren. Das Tastenfeld ist vollständig konfigurierbar und wird exakt an die Fahrzeuglogik und Funktionsstruktur angepasst.

TECHNISCHE DATEN


CANBUS	J1939
FREQUENZ	2.4 GHz
LEDs	konfigurierbar
STROMVERSORGUNG	10 - 30 Vdc $\pm$ 10%
ENERGIEVERBRAUCH IM STANDBY	25 mA
ABMESSUNGEN	164 x 99 x 17 mm
SCHUTZ	IP69K
GEWICHT	255 g

DIGITALER ZWILLING & KABELLOSE KONFIGURATION

Der PC-basierte Konfigurator ermöglicht die virtuelle Simulation von CAN-Logik und LED-Zuordnung. Einrichtung, Kalibrierung und Updates erfolgen vollständig drahtlos über Bluetooth.



Your Device
Your Rules
IP69K

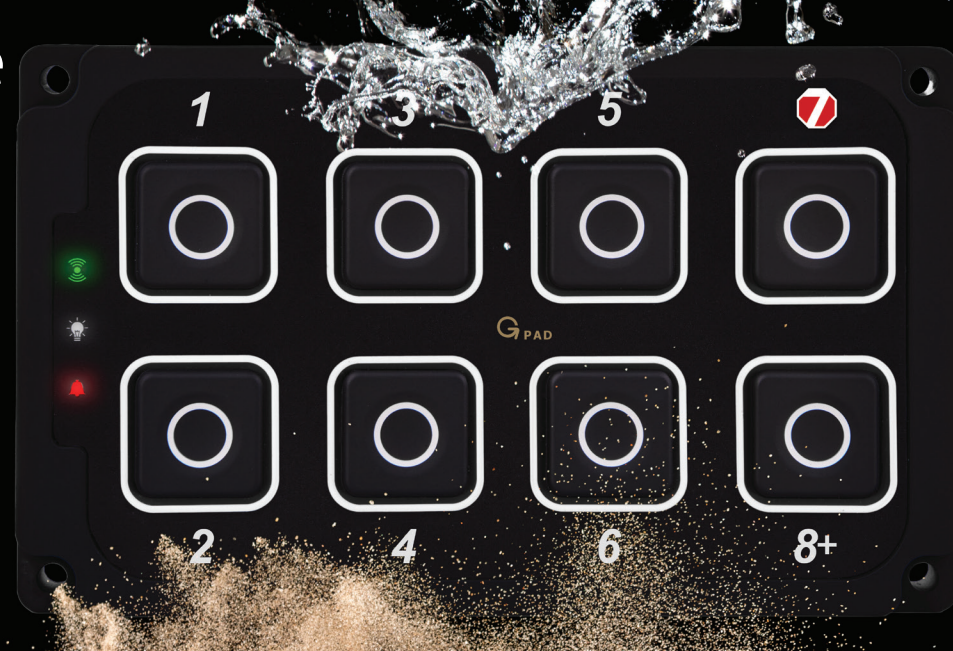

Der mobile Sektor setzt zunehmend auf CAN-Bus-Systeme, um Gewicht und Verkabelungsaufwand zu reduzieren. Rein kabelgebundene Lösungen erfordern dafür oft zusätzliche, redundante Empfänger. Systematicas G-PAD ist die erste CAN/RF-Schnittstelle mit Radio-to-CAN-Funktionalität zur direkten Anbindung an unsere Sender, "Fremdempfänger" und SPS-Steuerung.



Verhindert Funkschatten und fungiert als RG-Gateway für eine zuverlässige Funkabdeckung.