

SAFETY IS OUR DNA



ALLES SELBST IN DER HAND – JEDERZEIT UND ÜBERALL

Die GLOBAL-Line beruht auf einem neuen Konzept, bei welchem die Systeme mittels App bis ins Detail konfiguriert werden können. Die neue Serie kombiniert die besten Eigenschaften unserer CLASSIC-Line mit unserer SMARTAPP. So sind nicht nur Echtzeit-Diagnosen über Ihr eigenes Smartphone oder Tablet möglich, sondern auch SOFTWAREKONFIGURATIONEN direkt ONLINE über die WEB TOOLS DeskApp.

Alle Global-Geräte verbinden sich via Smartphone oder Tablet mit der App, um die neueste Software herunterzuladen oder Echtzeit-Warnungen abzurufen. Kunden von Global-Geräten können über einen Computer mit ihren Zugangsdaten als Silber- oder Gold-Nutzer auf die WebTools zugreifen, um das Produkt individuell anzupassen und genau dann zu konfigurieren, wenn es erforderlich ist.



sistematica

vertrieben durch:

tele radio®
wireless solutions

Tele Radio GmbH, Flurweg 12, 84069 Schierling, Deutschland
Tel: +49 (0) 94 51-94 48 550 | kontakt.de1@tele-radio.com

Für unser weltweites Vertriebsnetz besuchen Sie:
www.tele-radio.com

Global



sistematica
AN **ALLGON** COMPANY

KABELGEBUNDENE CAN-STEUERUNG

EASY-G CAN & TREND-G CAN


Die Handsender nutzen proprietäre oder standardisierte J1939 CANBus-Protokolle und sind optional mit einem STOPP-Knopf oder einem monochromen OLED-Bildschirm ausgestattet, welcher Systemstörungen anzeigt. Die 4-adrige Kabelpeitsche kann direkt an die Anwendung angeschlossen werden.

Bei Bedarf kann auch ein Empfänger installiert werden.



- 60 cm Kabelpeitsche aus schnittfestem PUR-Spiralkabel (verlängerbar auf bis zu 2 Meter)
- Stromversorgung 10/30 V DC ±10%
- Betriebstemperatur -20°C bis + 55°C
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- STOPP-Knopf schwarz (optional)
- OLED-Bildschirm (optional)



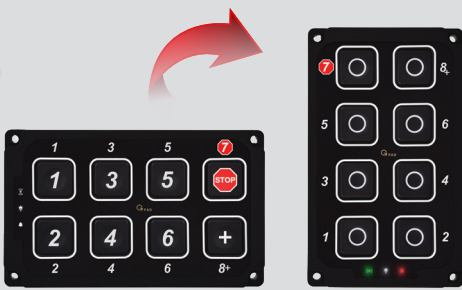

DAS G-PAD

HYBRID

ABMESSUNGEN: 100 x 165 x 20 mm

Dieses KEYPAD ist eigentlich ein Empfänger, welches speziell für CANBUS-Zwecke entwickelt wurde.

Es sendet auch per Funkfrequenz und kann als Repeater-Antenne verwendet werden, um große Entfernungen zwischen Geräten zu überbrücken.

Die Schutzklasse IP69K macht es perfekt für jede Umgebung.

HANDESENDER

EASY-G & TREND-G

ABMESSUNGEN (H x B x T):

EASY-G 109 x 56 x 30 mm

122 x 56 x 43 mm mit STOPP-Knopf

TREND-G 165 x 80 x 40 mm

180 x 80 x 40 mm mit STOPP-Knopf

Das mit Gummi umschlossene Gehäuse bietet einen ergonomischen und sicheren Griff, der dazu beiträgt, dass das Gerät nicht versehentlich herunterfällt. Es ist stoßfest, äußerst strapazierfähig und schwimmt sogar auf der Wasseroberfläche! Die Sticker oder Tasten sind mit Farben, Logos, Pfeilen oder Symbolen personalisierbar. Sicherheitsoptionen können mit Lösungen kombiniert werden, die den Bewegungsraum einschränken, wie z. B. der Einsatz einer kabelgebundenen Steuerung oder das Anbringen eines SafetyPointPlates. STOPP-Knopf oder OLED-Bildschirm sind optional erhältlich. Diese Funkfernsteuerungen verfügen über bis zu 6 oder 14 Tasten (plus START & STOP), und die 4 Seitenwechsel ermöglichen bis zu 56 Befehle. Betriebstemperatur von



HALTERUNG

Die Halterung, die auch an der Wand befestigt werden kann, dient nicht nur zur sicheren Aufbewahrung der EASYoder TREND-Handsender, sondern ist auch als Ladestation (KIT und spezielle Lithium-Batterien) und/oder SafetyPoint erhältlich.




Die SmartApp

Nebst CANBUS oder 2.4GHz-Funkfrequenz kommunizieren alle Global-Geräte via Smartphone oder Tablet mit der App.




Die VIRTUELLE Notsteuerung zeigt das verwendete Gerät auf dem Smartphone an.

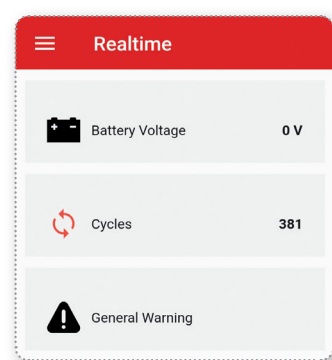

DREI STANDARD-MELDUNGEN
• Spannung der Fahrzeugbatterie
• Zyklenzähler
• Parameter, die von beliebigen Kabeln/ Sensoren

ONLINE SOFTWARE DOWNLOAD



Die DeskApp

Globale Kunden können mit ihren Zugangsdaten als Silver- oder Gold-Nutzer über einen Computer auf die WebTools zugreifen.



Der Konfigurator

- Maintained (M)/Latched (L) (rastend / tastend)
- Time-Out (autom. Senderabschaltung)
- MasterOutput vorhanden / nicht vorhanden
- ExtraOutput bei START
- Inhibition of Keys (Tastensperre)
- Simultaneity of outputs (Simultane Ansteuerung mehrerer Ausgänge)
- Interlock (Verriegeln verschiedener Ausgänge)
- Grouping (Gruppierung von Ausgängen)
- Safety Point CLASSIC
- Input Reader
- Online-Verifikation
- New DataSheet (Erstellen neuer Datenblätter)

EMPFÄNGER

Alle Sistematica-Empfänger nutzen die weltweit zugelassene 2,4-GHz-Frequenz und koppeln sich automatisch mit den Sendern. Statusanzeige und CANBUS-Kommunikation sind standardmäßig enthalten.

Für die Modelle G-10 und G-20 ist außerdem eine NOTFALL-TASTATUR erhältlich. So ist der Betrieb immer gewährleistet, auch wenn der Handsender nicht verwendet werden kann (z. B. bei Verlust oder leeren Batterien).



G-BOX 20
ABMESSUNGEN: 133 x 154 x 44 mm



G-BOX 10
ABMESSUNGEN: 108 x 110 x 44 mm

G-BOX5
ABMESSUNGEN: 63 x 85 x 28 mm

Mit integrierter externer Antenne und 150 cm Kabelpeitsche. Ideal für alle Modelle mit bis zu 5 Funktionen. Die vollständig vergossene Platine verhindert das Eindringen von Staub und Wasser (IP-Schutzklasse 69K).

