


## SUPRAPAQ TH76

### SENDER | 10 TASTEN MIT DISPLAY

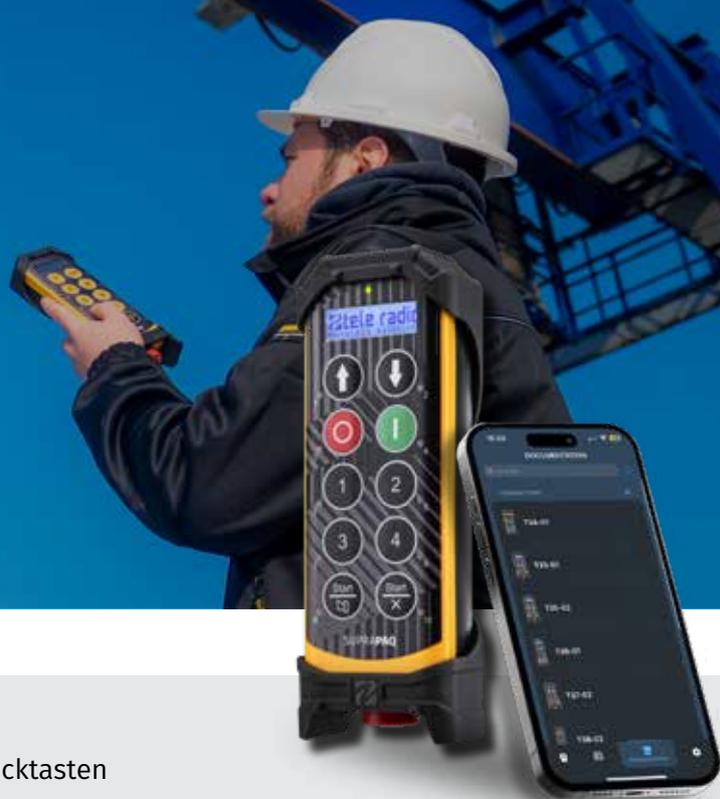

**Kompatibel mit Panther und Puma**

**Tasten**

**Display**

**Frequenz**

**Funkfrequenzbereich**

**Frequenzmanagement**

**Ausgangsleistung HF**

**Funkkommunikation**

**Batterie**

**Anzahl Batterien**

**Aufladen**

**Gewicht**

**Abmessungen (B x H x T)**

**Schutzart**

**Betriebstemperatur**

**Ladetemperatur**

**Sicherheitsstufe**

**Ein/Aus-Schalter**

**Smartphone-Konnektivität**

**Smartphone-App FieldManager™**

**RFID**

**Easy plug-in Funktion**

**Beschleunigungssensor**

**Summer**

Ja

10 x 2-stufige Drucktasten

Ja

2,4 GHz, 16 Kanäle

2405 - 2480 MHz

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

EIRP: <12dBm (15.85mW) FCC+IC Max EIRP: <18dBm (63mW)

Duplex mit Puma Protokoll, simplex mit Panther protokoll

3.7 V/ 2000 mAh Li-ion, wiederaufladbar

1 auswechselbar

12-36V DC

328 Gramm, ohne Batterie

79x210x42 mm

IP65

-20 bis +55 °C

+10 bis +35 °C

Ple, CAT4, SIL3 bei STOPP-Funktion

Nein

Ja IEEE 802.15

Ja (Android/iOS)

Ja

Ja

Ja

Ja

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

BITTE BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR UNSERE WELTWEITEN STANDORTE



**SupraPAQ TH76**



**NEU**  
**SUPRAPAQ TH76**

mit FieldManager™  
Mobile App  
Konnektivität

**TECHNISCHE DATEN**

AN **ALLGON**® COMPANY